


CARACTERÍSTICAS SERIE ME

- Muro cortina con perfilera de aluminio extruido (aleación 60-63 con tratamiento T-5 según normativa UNE 38337) de 3 mm de espesor medio
- Estructura con perfilera de aluminio extruido (aleación 60-63 con tratamiento T-5 según norma UNE 38337) de 3 mm de espesor medio
- Perfil resistente interior en formación de montantes y travesaños de 70 mm de anchura y con una profundidad variable entre 76 mm y 111 mm para conseguir el momento de inercia más adecuado a cada obra
- La perfilera compone la reja principal debidamente preparada para recibir bastidores de aluminio con el vidrio pegado mediante silicona estructural
- Bastidores fijados mecánicamente a la reja principal mediante grapas ocultas con tornillería de acero inoxidable
- Perfilera horizontal y vertical unida entre sí mediante topes de aluminio extruido de 4 mm de espesor
- Carpintería anclada a forjados mediante anclajes de acero con regulación tridimensional
- Pasos de forjados resueltos mediante molduras de chapa de acero galvanizado de 1 mm con aislante térmico acústico de lana de roca y con panel cortafuegos de acuerdo a la normativa vigente

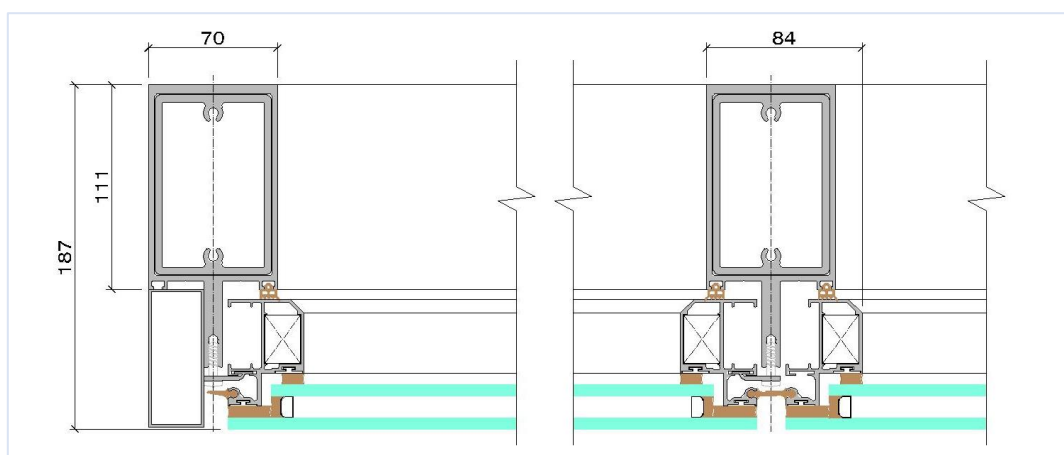

ENSAYOS FÍSICOS (Fachada ligera de 2.750 x 6.250 mm)

Permeabilidad al aire	Clase A4	UNE-EN 12152:02	ENSATEC Certificado n° 212856
Estanqueidad al agua	Clase RE1500	UNE-EN 12154:00	ENSATEC Certificado n° 212856
Resistencia al viento	Apto (1500 Pa)	UNE-EN 13116:01	ENSATEC Certificado n° 212856
Resistencia al impacto de cuerpo blando (fachada ligera 2.500 x 2.500 mm)	Clase I4	UNE-EN 13049:2003	ENSATEC Certificado n° 219171

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE MURO CORTINA

U _{CW}	1,2 W/m²K	Para módulo de muro cortina de 2000 x 2000 mm con vidrio U _g =1 W/m²K.
-----------------	------------------	---