



Serie

**Silver - 76**

**Especificaciones Técnicas**



- Carpintería Corredera
- Cerco y Hoja Perimetral
- Sección de Marco ..... 80 mm.
- Sección de Hoja ..... 32 x 77 mm.
- Galce de vidrio ..... Vidrios hasta 22 mm. (25 mm. de hueco)
- Peso Máximo por Hoja : 160 Kg. ( 2 tándems por hoja )
- Posibilidad de colocación de Herraje Multipunto Corredera

**Clasificación obtenida**

Permeabilidad al aire*	CLASE 3
Estantequeidad al agua*	CLASE 7A
Resistencia al viento*	CLASE C4
Transmitancia térmica**	4.1 W/m² K
Aislamiento acústico***	29 (-1;-3)dB


\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm .  
 \*\* Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm, con cajón de persiana ; Vidrio 4-12-4  
 \*\*\* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm ; Vidrio 4-12-4

**Posibilidades de Apertura**

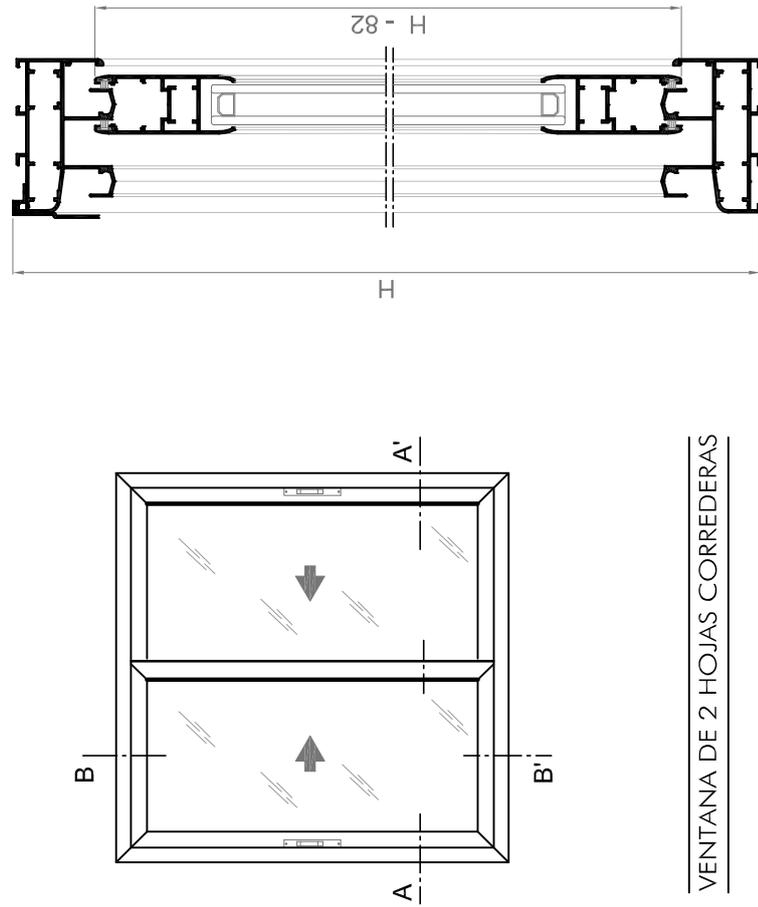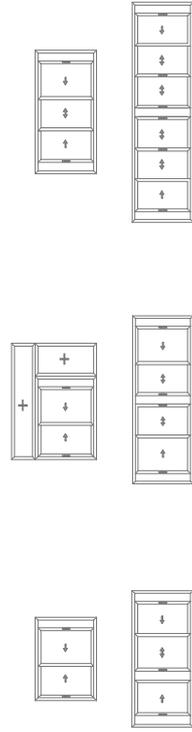

**VENTANA DE 2 HOJAS CORREDERAS**

**Sección B-B'**

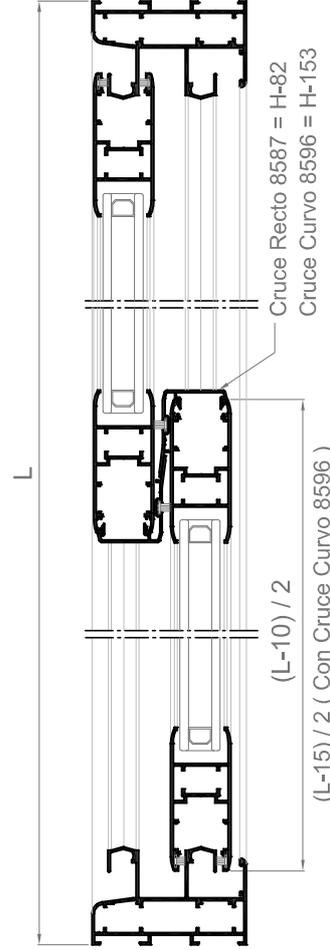

**Sección A-A'**

Los ensayos de las ventanas realizados por el grupo Alugom, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por el grupo Alugom, que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con la sección técnico-comercial del grupo Alugom.